

Erdungsklemmen CA 6418

Erdungsklemme
mit länglichem Kopf

**KONTROLLIEREN SIE DIE
ERDUNGSSCHLEIFEN AN
RECHTECKIGEN STANGEN**

- Messung des Schleifenwiderstands von 0,01 bis 1200 Ω
- Strommessung von 0,5 mA bis 20 A
- Alarme in Ω und A verfügbar
- Speicherung von 300 Messungen mit Zeitstempel
- Automatische Beibehaltung der Anzeige beim Öffnen der Zange
- Automatische Kalibrierung des Luftspalts
- Neukalibrierung ohne Rücksendung an den



IP 40


150 V
CAT III

100 V
CAT IV

Measure up



Klemme CA 6418 , zum Festklemmen aller Arten von

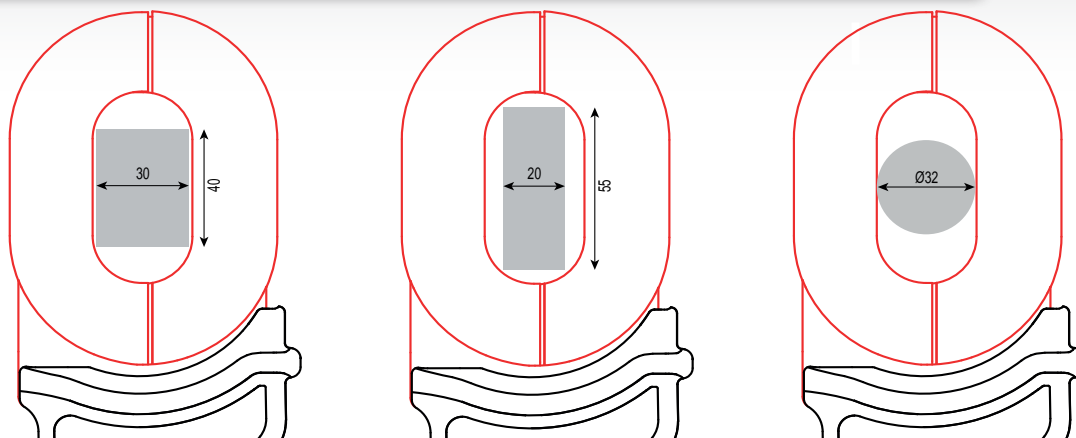

Technische Daten CA 6418

SCHLEIFEN-OHMMETER

Messbereiche	0,010 bis 0,099 Ω	0,10 bis 0,99 Ω	1 bis 49,9 Ω	50 bis 149 Ω	150 bis 245 Ω	250 bis 440 Ω	450 bis 640 Ω	650 bis 1 200 Ω
Auflösung	1 mΩ	10 mΩ	100 mΩ	1 Ω	5 Ω	10 Ω	10 Ω	50 Ω
Leerlaufspannung	± (1,5 %L + 0,01 Ω)	± (1,5 %L + 2 r)	± (1,5 %L + 2 r)	± (2,5 %L + 2 r)	± (5 %L + 2 r)	± (10 %L + 2 r)	± (15 %L + 2 r)	± (20 %L + 2 r)

AMPEREMETER

Messbereiche	0,5 bis 9,995 mA	10,00 bis 99,90 mA	100,0 bis 299,0 mA	0,300 bis 2,990 A	3,00 bis 20,00 A
Auflösung	50 µA	100 µA	1 mA	10 mA	100 mA
Genauigkeit	± (2 %L + 200 µA)	± (2 %L + r*)	± (2 %L + r)	± (2 %L + r)	± (2 %L + r)

SETUP

Alarmer	Konfigurierbar in Z und I
Summer	Aktiv
HOLD	Manuell oder automatische PRE-Hold-Funktion
Automatische Abschaltung	Aktiv / Inaktiv

Allgemeine Merkmale CA 6418

SCHLEIFEN-OHMMETER

Anzeige	LCD mit 152 Segmenten – Aktive Fläche 48 x 39 mm
Speicherung	300 Messungen mit Zeitstempel
Stromversorgung	4 Alkalibatterien 1,5 V LR06 AA oder 4 NiMH-Akkus
Betriebsdauer	2.400 Messungen à 30 s
Kalibrierung	Automatisch beim Start
IEC 61010	100 V CAT IV, 150 V CAT III
WASSERDICHTIGKEIT	IP 40
Abmessungen	300 x 106 x 56 mm
Gewicht	ca. 1,2 kg inklusive Batterien

Lieferzustand

Ein CA 6418 wird geliefert mit:

- 1 x Transportkoffer
- 4 x 1,5-V-Batterien
- 1 x Handschlaufe
- 1 x CD-ROM mit Bedienungsanleitungen
- 1 x Schnellstartanleitung
- 1 x Sicherheitsdatenblatt in mehreren Sprachen
- 1 x Prüfzertifikat

Bestellung

CA 6418.....P01122118
Kalibrierschleife CL1.....P01122301



INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
12-16, rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : +33 1 44 85 44 38
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

DEUTSCHLAND
Chauvin Arnoux GmbH
Ohmstraße 1
77694 KEHL / RHEIN
Tel.: +49 7851 99 26-0
info@chauvin-arnoux.de
www.chauvin-arnoux.de

SCHWEIZ
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél. : +41 44 727 75 55
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

ÖSTERREICH
Chauvin Arnoux Ges.m.b.H
Gastegasse 27
1230 WIEN
Tel.: +43 1 61 61 9 61
vie-office@chauvin-arnoux.at
www.chauvin-arnoux.at